

压电元件--- 喷墨用打印头的驱动信号生成


用途► 压电元件

No.40 喷 墨 用 打 印 头 的 驱 动 信 号 源


1. 打印头的开发试验和检查的驱动信号源是如何的？

2. 开发试验中，必须找到高速（高频区域），高电压的驱动信号源的最佳驱动条件。并且，必须要用具有安定性的稳定驱动信号源来检测。

3. 系统构成说明

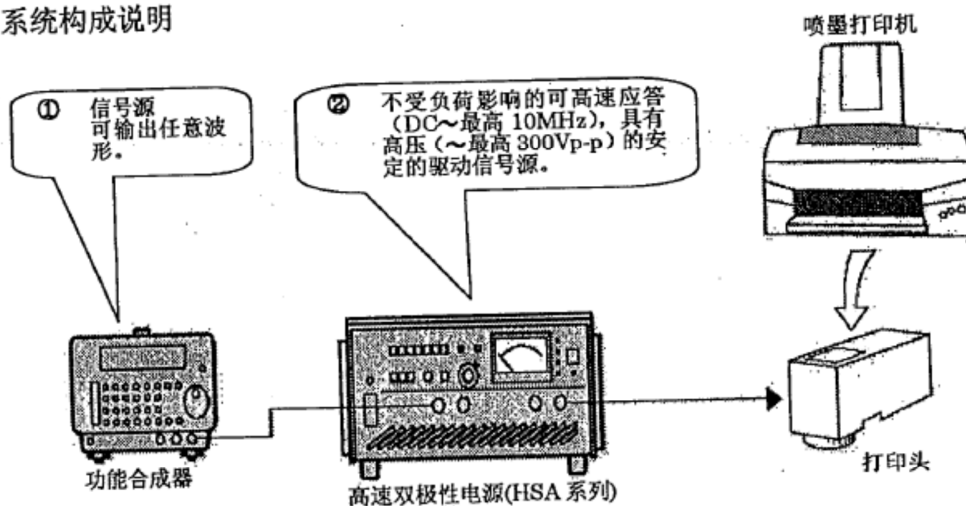

4. 驱动波形例

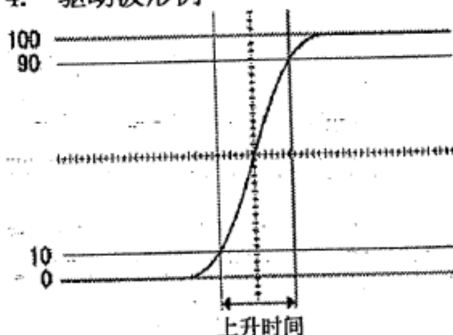

POINT

高速双极性电源 HSA 系列

- 频带宽为 DC~最高 10MHz 的宽频带。
- DC~最高 300Vp-p 的高输出。
利用 BTL 连接，功率合成技术，可获得更高的输出，更高的容量。请和我们洽谈。
- 低输出阻抗。
不受负荷影响，可获得安定的驱动信号。
- 和功能合成器组合使用可模拟实际驱动波形。(任意波形)