

电动车充电系统的 EMC 实验 -----高次谐波电流限定值测试

高次谐波电流测定限度值(16A以下)

□ 高次谐波电流EMI测定限度值(16A以下)


试验标准	EV Conductive Charging System IEC61851-21:2001/05
标准项目	9.2.1 Low-frequency conducted disturbances
参照标准	IEC61000-3-2:2000 (※7)
试验对象	交流电源供电时的电动汽车
试验内容	输入交流电流(额定电流16A以下)的高次谐波限度值
判定基准	无记载
KIKUSUI对应设备	KHA1000/KHA3000、SD005/SD006
注	更高的额定电流容许值在讨论中

※7 现在的最新标准是IEC61000-3-2:Ed3.0

□ IEC61000-3-2标准对应试验设备介绍


MODEL KHA1000/KHA3000

对应IEC,JIS标准的最新版
高次谐波/电压闪变测定器
可以在设计・开发现场测试电源特性的基本性能！

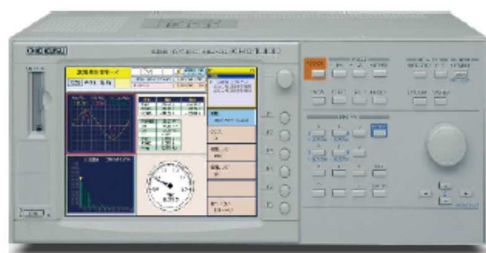

□ IEC61000-3-2标准对应试验设备介绍

・系统构成列子：单相2线机器的测定

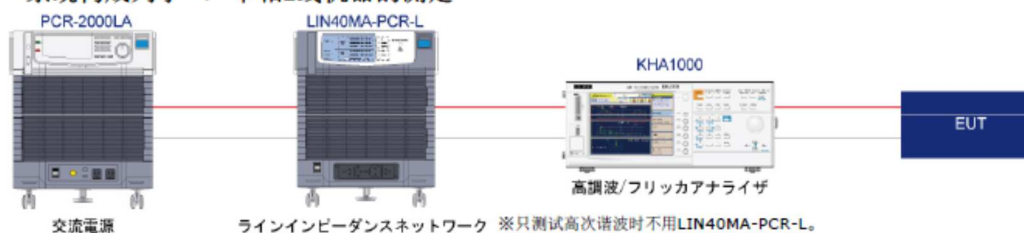

电话：86-10-62118450 邮箱：sales@applied-test.com 网址：www.applied-test.com